

Мониторы в ДЕМО

| Модель | Диагональ | Разрешение | Режим | Ссылка | Фото |
|-------------------|-----------|------------|-------|----------------------------|---|
| MW3222-V | 22" | 1920×1080 | 24x7 | MW3222-V |  |
| MW3222-L | 22" | 1920×1080 | 24x7 | MW3222-L |  |
| MW3224-V | 24" | 1920×1080 | 24x7 | MW3224-V |  |
| MW3232-V-K | 32" | 1920×1080 | - | MW3232-V-K |  |
| MW3243-E | 43" | 1920×1080 | 24x7 | MW3243-E |  |
| MW3243-F-V | 43" | 3840x2160 | 24x7 | MW3243-F-V |  |
| MW3255-F-V | 55" | 3840x2160 | 24x7 | MW3255-F-V |  |

Серия InstaHub



MW3565-U-S

- У модели [MW3565-U-S](#) диагональ 65"
- Разрешение 3840x2160 UHD
- Входы HDMI, VGA
- Сенсорный экран 20 касаний
- Android 8.0
- Windows на модуле OPS [HB-7099-M1](#)
- Мобильная подставка [HB-8765-S](#)
- Беспроводной адаптер [HB-7199-TP](#)
- Камера ВКС [A5000E](#)
- Вес панели брутто 46кг

Состав демо-комплекта:

| Модель | Описание | Кол-во |
|----------------|---|--------|
| UNV-HB-7199-TP | Устройство Wireless Screen Sharing Dongle | 1 |
| UNV-MW3565-U-S | Интерактивная доска 65" LED UHD включая кабель CAB-AC Pwr EUR | 1 |
| UNV-HB-8765-S | Подставка мобильная для T-C, InstaHUB | 1 |
| UNV-HB-4365 | Комплект монтажный для T-C, InstaHUB | 1 |
| UNV-HB-7099-M1 | Модуль OPS i7 внутренний для InstaHUB | 1 |
| UNV-A50E | Конференц-устройство USB Type-C 4MP@30fps 5xMic | 1 |



MW7209-E-U



UNV-MCTRL700



MW7209-E-U

- Бесшовный LED экран 3x3 [MW7209-E-U](#)
- Шаг пикселя 0,9мм
- Конфигурация FullHD 1920x1080
- Стойка в комплекте ДЕМО
- Тип светодиодов SMD gold wire
- Размер 1,08м на 1,92м
- В комплект ДЕМО входит формирователь сигнала UNV-MCTRL700
- Рамка крепления кабинетов
- Размер кабинета 640ммx360мм
- Предпочтительно референс визиты в офис Landata
- Серия ХА – топовая линейка светодиодки
- Исполнение Fanless

| Модель | Диагональ | Разрешение | Кол-во | Рамка | Серия | Ссылка | Фото |
|--------------------|-----------|------------|--------|---------------|----------|-----------------------------|---|
| MW-A46-B1-C | 46" | 1920×1080 | 2шт | 3,5мм | Economy | MW-A46-B1-C |  |
| MW-A46-B1 | 46" | 1920×1080 | 2шт | 3,5мм | Standard | MW-A46-B1 |  |
| MW-A46-B5 | 46" | 1920×1080 | 2шт | 0,88мм | Premium | MW-A46-B5 |  |

DMC8000-5U



Контроллеры видеостены

Отвечают за коммутацию видеосигналов, разбивку по панелям и областям. Используются в ситуационных центрах, видеонаблюдении, диспетчерских, конференц-залах, итд.

- Платы в комплекте с шасси [DMC8000-5U](#)
 - Плата FB-SC80-08DI-X – 8xDVI портов на выход
 - Плата FB-SC80-08HI-E – 8xHDMI портов на вход
 - Плата FB-SC80-M – главная плата контроля
 - 10 слотов под карты ввода/вывода
 - Поддерживает каскадирование шасси
-
- Платы в комплекте с шасси [DMC9000-2U-V3](#)
 - Плата FB-SC90-04HI-E-NB – 4xHDMI порта на вход
 - Плата FB-SC90-02UH-E-NB – 2xHDMI (4K) порта на вход
 - Плата FB-SC90-04HI-X-NB – 4xHDMI порта на вход
 - 4 слота под карты ввода/вывода

DMC9000-2U-V3



VD0102-UH




VD0116-UH



DC5510-E-V2



ADU8712-E-V3



Видео аксессуары

Декодеры/Сплиттеры

- Сплиттер [VD0102-UH](#) с 2х HDMI выходами
- Сплиттер [VD0116-UH](#) на 16х HDMI выходами
- Простая альтернатива контроллерам видеостен

| Модель | Описание | Кол-во |
|--------------|----------------------------------|--------|
| DC5510-E-V2 | Декодер 10xOut ch, 2xIn HDMI | 1 |
| ADU8712-E-V3 | Декодер 12x HDMI Out, 4x HDMI In | 1 |
| VD0116-UH | Сплиттер HDMI×16 HDCP 2.2/1.x | 1 |
| VD0102-UH | Сплиттер HDMI×2 HDCP 2.2 | 1 |

- Декодер [DC5510-E-V2](#) – 10 выходов, 2 входа
- Декодер [ADU8712-E-V3](#) – 12 выходов HDMI


NVR308-16X



ECS-508B-XP-HD



TIC2621SR-F3-4F4AC-VD

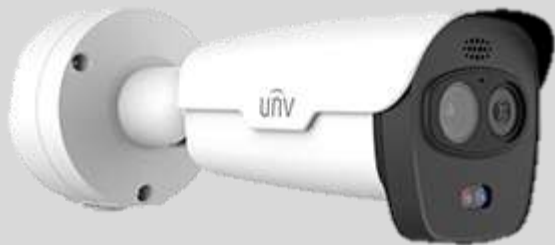

Видеонаблюдение

- Регистратор [NVR308-16X](#) на 16 каналов, проектная модель
 - До 8 HDD поддержка RAID 0, 1, 5, 6, 10
 - HDMI1, HDMI2, VGA – три независимых выхода
 - Поддержка VCA (video content analytics)
 - До 128 пользователей и 384Mbps вход. потока
-
- AI сервер [ECS-508B-XP-HD](#), проектная модель
 - База до 50 000 фото лиц
 - Детекция 14 типов событий (нет шлема, пожар, дым, нет маски итд)
 - До 8 потоков распознавания лиц
 - Поддержка RESTful API
-
- Умная камера [TIC2621SR-F3-4F4AC-VD](#) с тепловизионным модулем
 - Разрешение тепловизора 256*192
 - Распознавание огня, дыма, ненормальных температур итд
 - Оптический сенсор 4Мп - 1/1.8"
 - Тройной поток

CAB-LC3100A



CAB-LC2100B



NSW2010



NSW5110



Кабели для локальных сетей

- [CAB-LC2100B](#) витай пара кат. 5e, AWG-24, медь
- [CAB-LC3100A](#) витай пара кат. 6, AWG-23, медь
- Серия NSW2010 коммутаторы **уровня доступа**
- От 6 портов до 24 портов
- Модели с поддержкой POE от 65W до 370W
- Скорости 10/100Мбит
- В режиме Surveillance mode дистанция до 250м

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| NSW2010-6T-POE | Коммутатор 6×100Mbps с POE | 1 |
| NSW2010-10T-POE | Коммутатор 10×100Mbps включая 8 PoE ports | 1 |
| NSW2010-16T2GC-POE | Коммутатор 16×100Mbps с POE | 1 |
| NSW2010-24T2GC-POE | Коммутатор 24×100Mbps с POE | 1 |

- NSW5110 - коммутатор уровня **агрегации**
- 24 x RJ45 10/100/1000M6 + 2 x SFP 1000M6

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|---|
| NSW5110-24GT4GP | Коммутатор 24×1000Mbps ports | 1 |
|---------------------------------|------------------------------|---|



A30T

A30



A5000E



V5000X



M3000E

| | | |
|------------------------|---|---|
| A30 | Конференц-устройство USB Type-C 4MP@30fps 4xMicrophone | 1 |
| A30T | Конференц-устройство USB Type-C 4MP@30fps 4xMicrophone | 1 |
| A5000E | Конференц-устройство USB Type-C 4MP@30fps 5xMic | 1 |
| V5000X | Конференц-камера 5X Opt, 1/2.8", 4K | 1 |
| M3000E | Конференц-микрофон USB 4xMic POE | 1 |